


REMEZA-AV.RU

117545, г. Москва, ул. Дорожная, д. 8, к.1  
Тел: +7 (495) 255-27-20, mail@remeza-av.ru  
Время работы: Пн-Пт с 9:00 до 17:00



## Картридж фильтра Remeza 76090 R

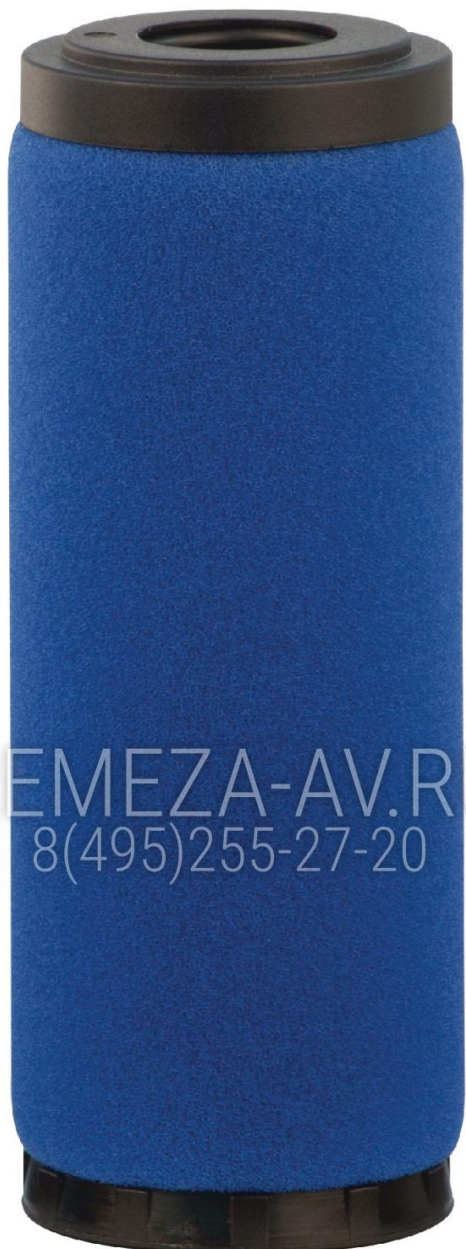

Производительность, л/мин	28 000
Степень очистки	Средняя
Давление, бар	16.0
Содержание твердых частиц, мкм	1.00
Перепад давления, бар	0.020
Артикул	76090R

REMEZA-AV.RU  
8(495)255-27-20

Цена: по запросу

Картридж средней очистки **76090R** совместим с фильтрами: remeza R1506-R-AM, remeza R1756-R-AM, которые служат для общей защиты, удаления твердых частиц и масла в виде аэрозоля.

**Фильтр для улавливания частиц общего назначения. Удаляет твердые частицы, пыль, воду и аэрозоль масла.**

- Сменный элемент средней очистки: **76090 R**
- Класс качества по твердым частицам (ISO 8573-1): **3**.
- Остаточное содержание масла: **1 мг/м3**.
- Материал фильтра: **боросиликатное микроволокно**.
- Минимальная рабочая температура: **1,5°C**.
- Максимальная рабочая температура: **65°C**.
- Рабочее давление: **16 бар**.

**Сферы применения фильтров:**

- общее промышленное применение
- автомобильная промышленность
- электронная техника
- пищевая промышленность
- химическая промышленность
- нефте-газохимическая промышленность
- производство пластмасс
- лакокрасочная промышленность

Фильтрующие элементы компании Ремеза установлены в прочных корпусах, конструкция которых упрощает проведение техобслуживания и позволяет быстро заменять фильтрующие элементы.

**Наши фильтры созданы на основе передовых технологий**

- Высокопроизводительная фильтровальная сетка из нержавеющей стали отличается высокой прочностью и малым риском имплозии.
- Новый усовершенствованный фильтрующий материал обеспечивает высокую эффективность работы фильтра, низкое падение давления и гарантированные характеристики на протяжении всего срока службы.
- Конструкция фильтрующих элементов обеспечивает надежное уплотнение.
- Простота обслуживания и надежность благодаря вставным элементам.