




## Безмасляный поршневой компрессор Remeza СБ4-500.F55-14

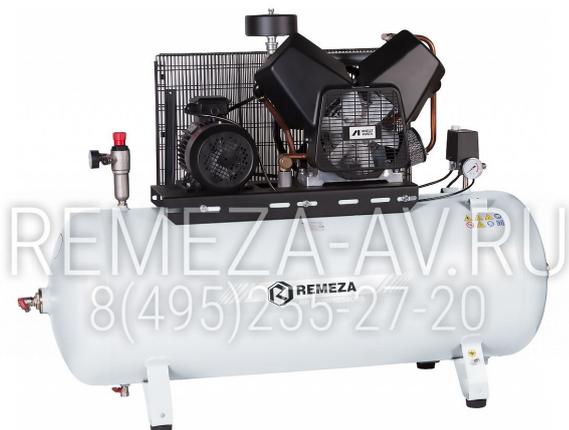

Цена: по запросу

Производительность, л/мин	560
Давление, бар	14.0
Мощность, кВт	5.5
Питание	380V
Объем ресивера, л	500
Тип привода	Ременный
Соединение, Ø	3/4"
Уровень шума, дБ(А)	86
Количество цилиндров, шт	3
Количество ступеней сжатия	Две
Длина, мм	2 000
Ширина, мм	6 200
Высота, мм	1 440
Вес, кг	250.0
Артикул	50105040014

### Безмасляные поршневые компрессоры промышленного назначения серии «F»

Обеспечение сжатым воздухом пневматического оборудования в пищевой, фармацевтической, косметической, химической промышленности и других сферах производства

#### Технические особенности поршневых компрессоров серии «F»

- Исключительная надежность
- Минимальные эксплуатационные затраты
- Практически не нуждается в обслуживании
- Длительный срок службы
- Избыточное давление до 14 бар
- Усиленные, регулируемые по высоте виброопоры

- Легкий доступ к узлам и деталям
- Варианты изготовления: без ресивера или на ресивере емкостью 100-500 литров.

### **Технические особенности компрессорного блока:**

- Высокотехнологичные, надежные поршневые компрессорные блоки производства Японии;
- Высококачественные материалы обеспечивают длительный срок службы. Ресурс до ремонта 10000 часов;
- Поршни и компрессионные кольца устойчивы к износу и к высоким температурам;
- Материал изготовления компрессионных колец - тефлон
- Воздушный фильтр с повышенной степенью фильтрации
- Система охлаждения сжатого воздуха с применением концевых охладителей